



# میکروفون کنفرانس صدرا SM50



بررسی،  
انتخاب  
و خرید



SADRAIRANIAN.IR




۰۵۱ ۳۷۰۲۴



# میکروفون کنفرانس صدرا SM50

اگر قصد برگزاری کنفرانس یا جلسه‌ای برای تعداد افراد قابل توجهی را دارید، داشتن یک سیستم کنفرانس برای شعاع‌الزامی است. میکروفون کنفرانس صدرا SM50، یهترین گزینه برای سالن‌های کنفرانس است. این میکروفون قابلیت‌های فراوانی را به هدیران برگزارکننده جلسات ارائه میدهد. که به طور مختصر هی توان به کلید حق تقدم، سیستم اتوترکینگ و حذف نویز و اکو محیط اشاره نمود.



طراحی زیبا و مدرن



چراغ نشانگر سخنران



کلید حق تقدم رئیس



سیستم اتوترک



قابلیت حذف نویز صدا

# سیستم اتوترکینگ

## مشخصات فنی



دارای سیستم اتوترکینگ  
یار دیابی خودکار



دارای گردن 60 سانتی



استفاده از بدنه ای با جنس ABS

با استفاده از قابلیت سیستم اتوترک میکروفون کنفرانس صدرا SM50 ، می توان تصویر شخص گوینده ای که میکروفون کنفرانس خود را روشن می کند، بدون نیاز به اپراتور به وسیله دوربین های نصب شده در سالن به صورت اتوماتیک دریافت کرد. در این سیستم هنگامی که هر یک از میکروفون های نصب شده در سالن فعال شود ، دوربین به سمت میکروفون فعال شده چرخش می نماید و شروع به تصویر برداری می کند . که به این فرآیند اتوترکینگ یا ردیابی مخاطب می گویند .



ALL COPYRIGHTS RESERVES TO  
WWW.SADRAIRANIAN.IR



# مدیریت آسان جلسات

## مشخصات فنی

واحد میکروفون رئیس را  
می‌توان در هر موقعیتی  
در حلقه چینش قرارداد.



با کلید میکروفون رئیس  
می‌توان تمامی میکروفون  
های سخنران را غیرفعال کرد.



تفاوت مدل ریاست جلسه نسبت به مدل شرکت کننده، داشتن برخی ویژگی‌های به جهت کنترل جلسه می‌باشد. بر روی میکروفون کنفرانس ریاست جلسه SM50 کلیدی اختصاصی تعییه شده است تا ریاست جلسه بواسطه آن بتواند تمام میکروفون‌های شرکت کننده را از حالت گوینده به حالت شنونده تبدیل کند. اصطلاحاً به این فرآیند حق تقدم رئیس گفته می‌شود.




# میکروفون گردن غازی

میکروفون صدرا SM50 دارای یک پایه قابل تنظیم ( گردن غازی ) می باشد که اجازه میدهد شخص گوینده در هر حالتی که باشد بتواند به راحتی از آن استفاده نماید ، این میکروفون قابلیت دریافت صدا از فاصله دور با فیلتر نرم کنندگی صدا را دارد که در نتیجه باعث می شود تا صدای فرد سخنران به نرمی و بدون هرگونه نویز به گوش شرکت کنندگان در جلسه رسانده شود .



میکروفون گردن غازی

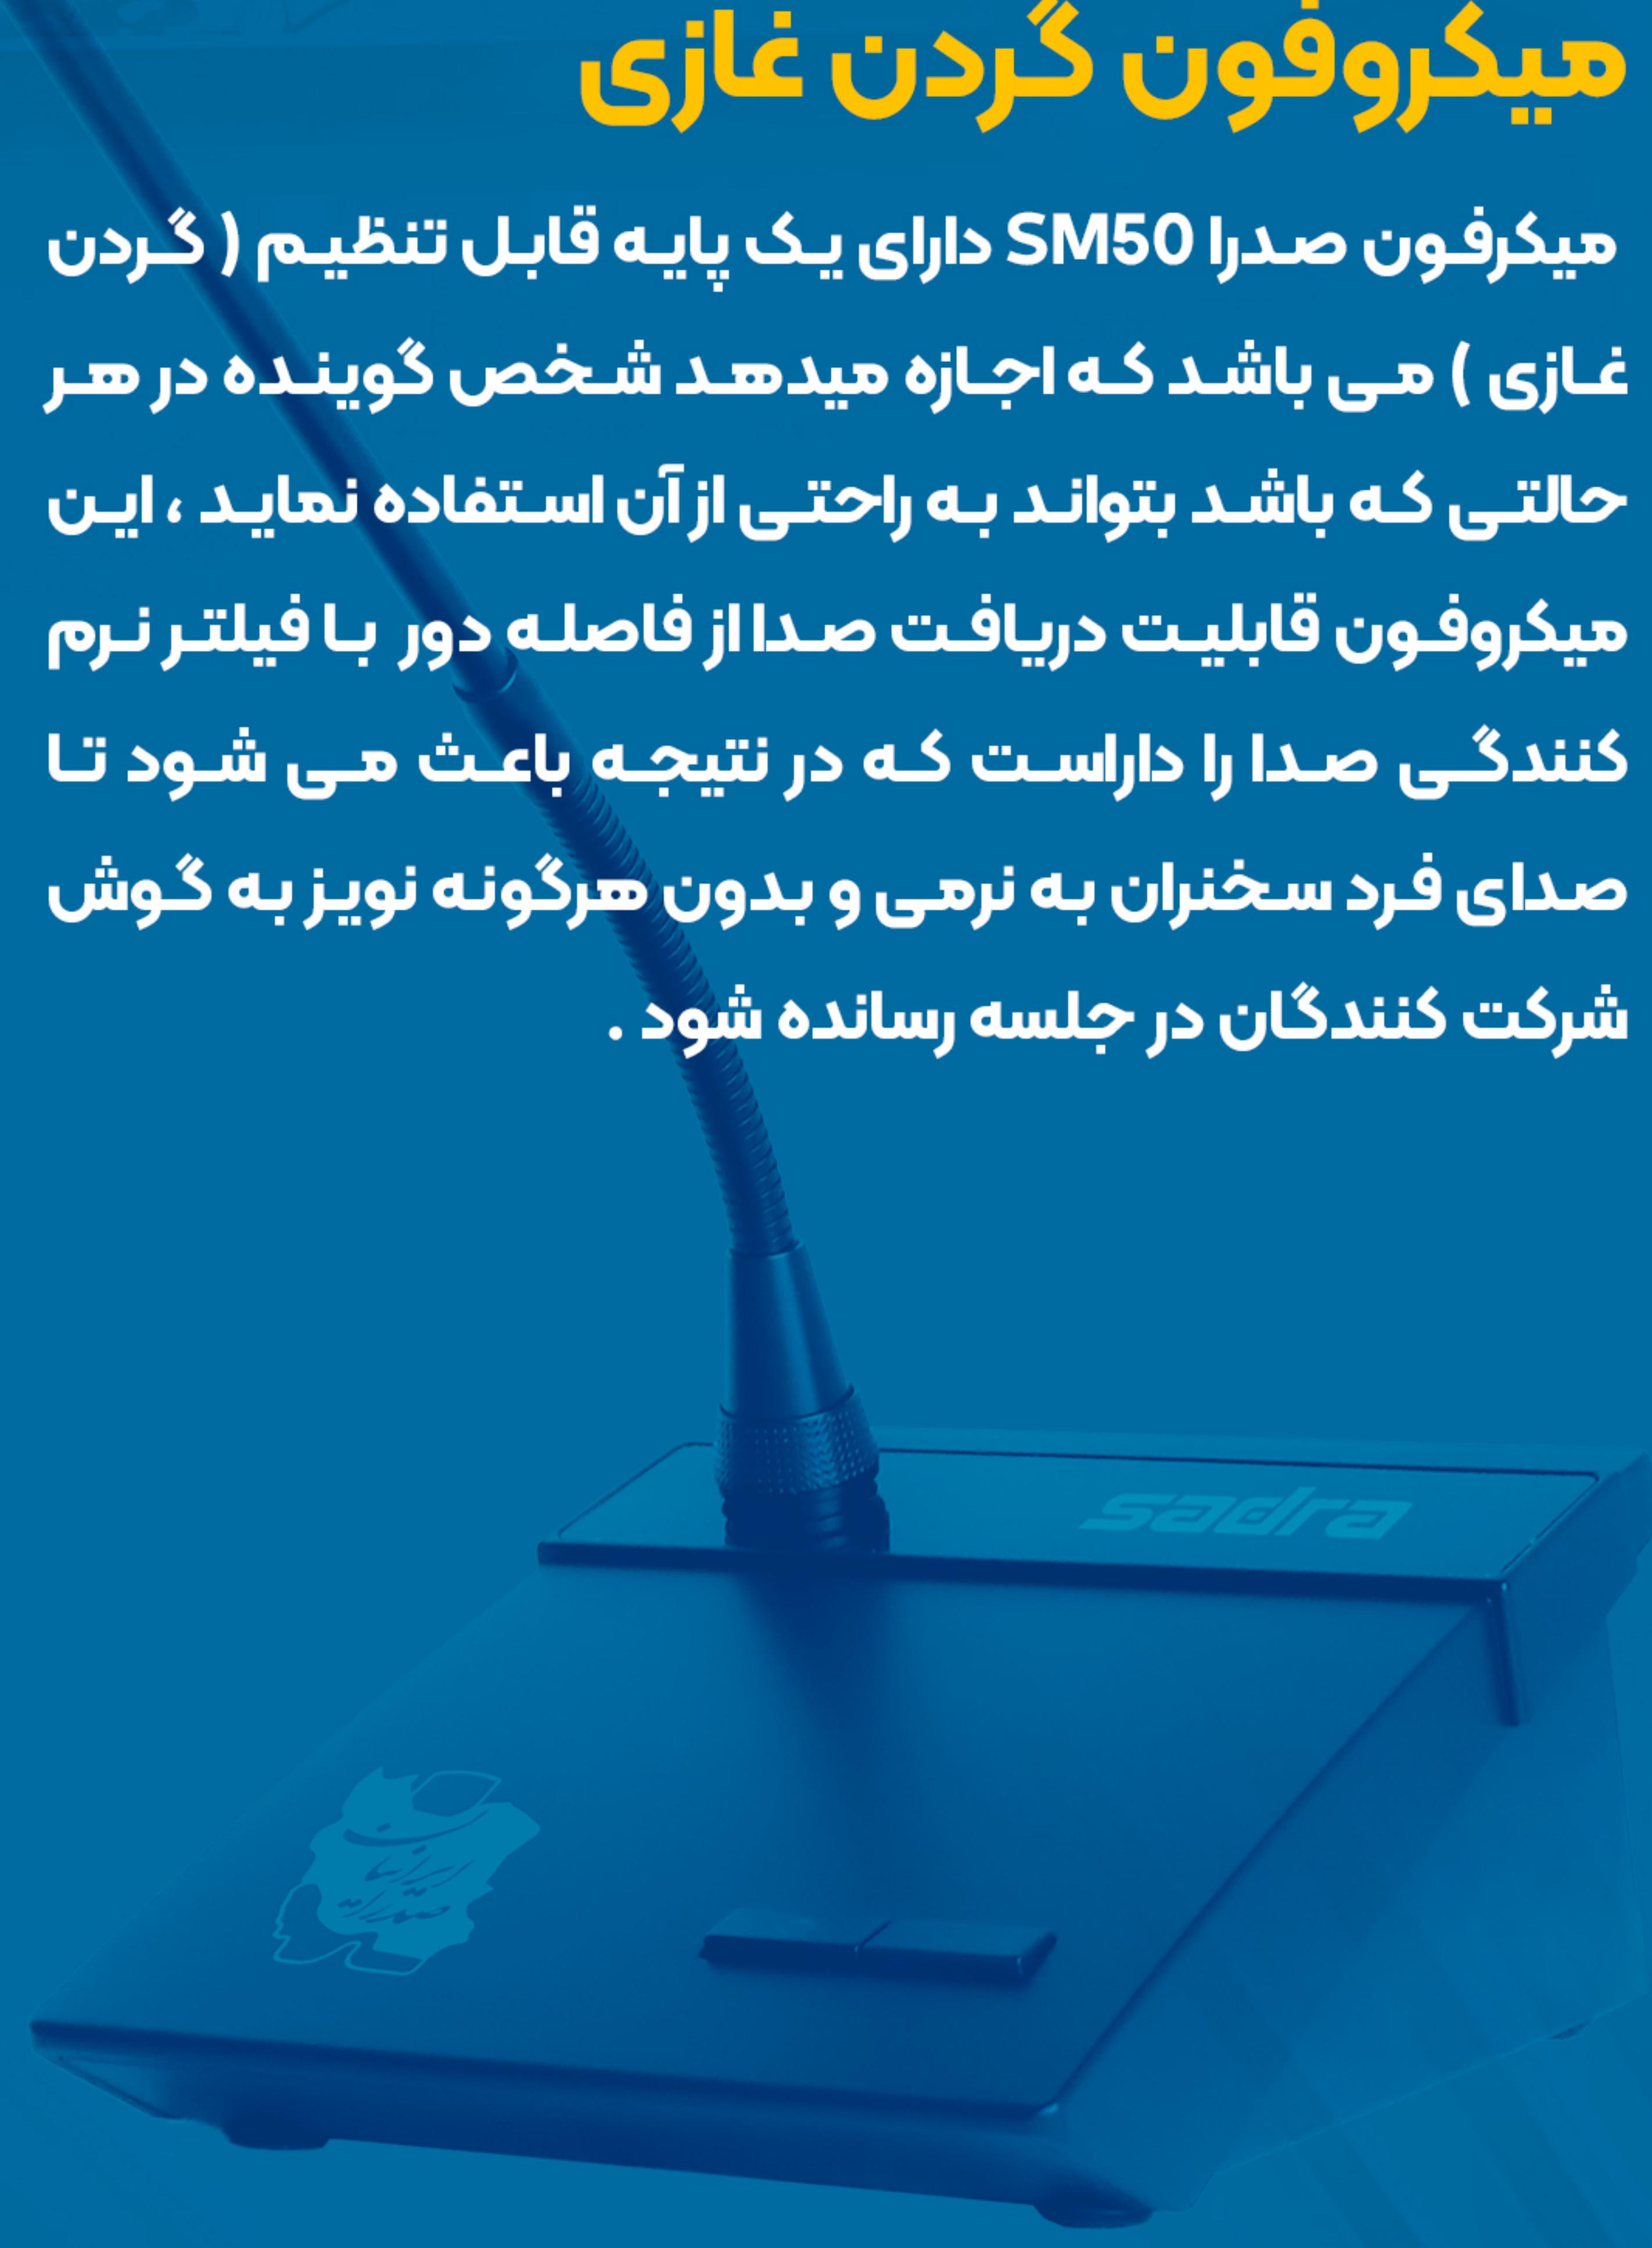



## جزئیات محصول:



40Hz-16KHz	فرکانس پاسخگویی
-43 ± 2 dB	حساسیت
DC 24 V	ولتاژ ورودی
68db	نسبت S/N
1KΩ	حداقل امپدانس ورودی
کابل 2 متری	کابل اتصال

## نحوه اتصال :

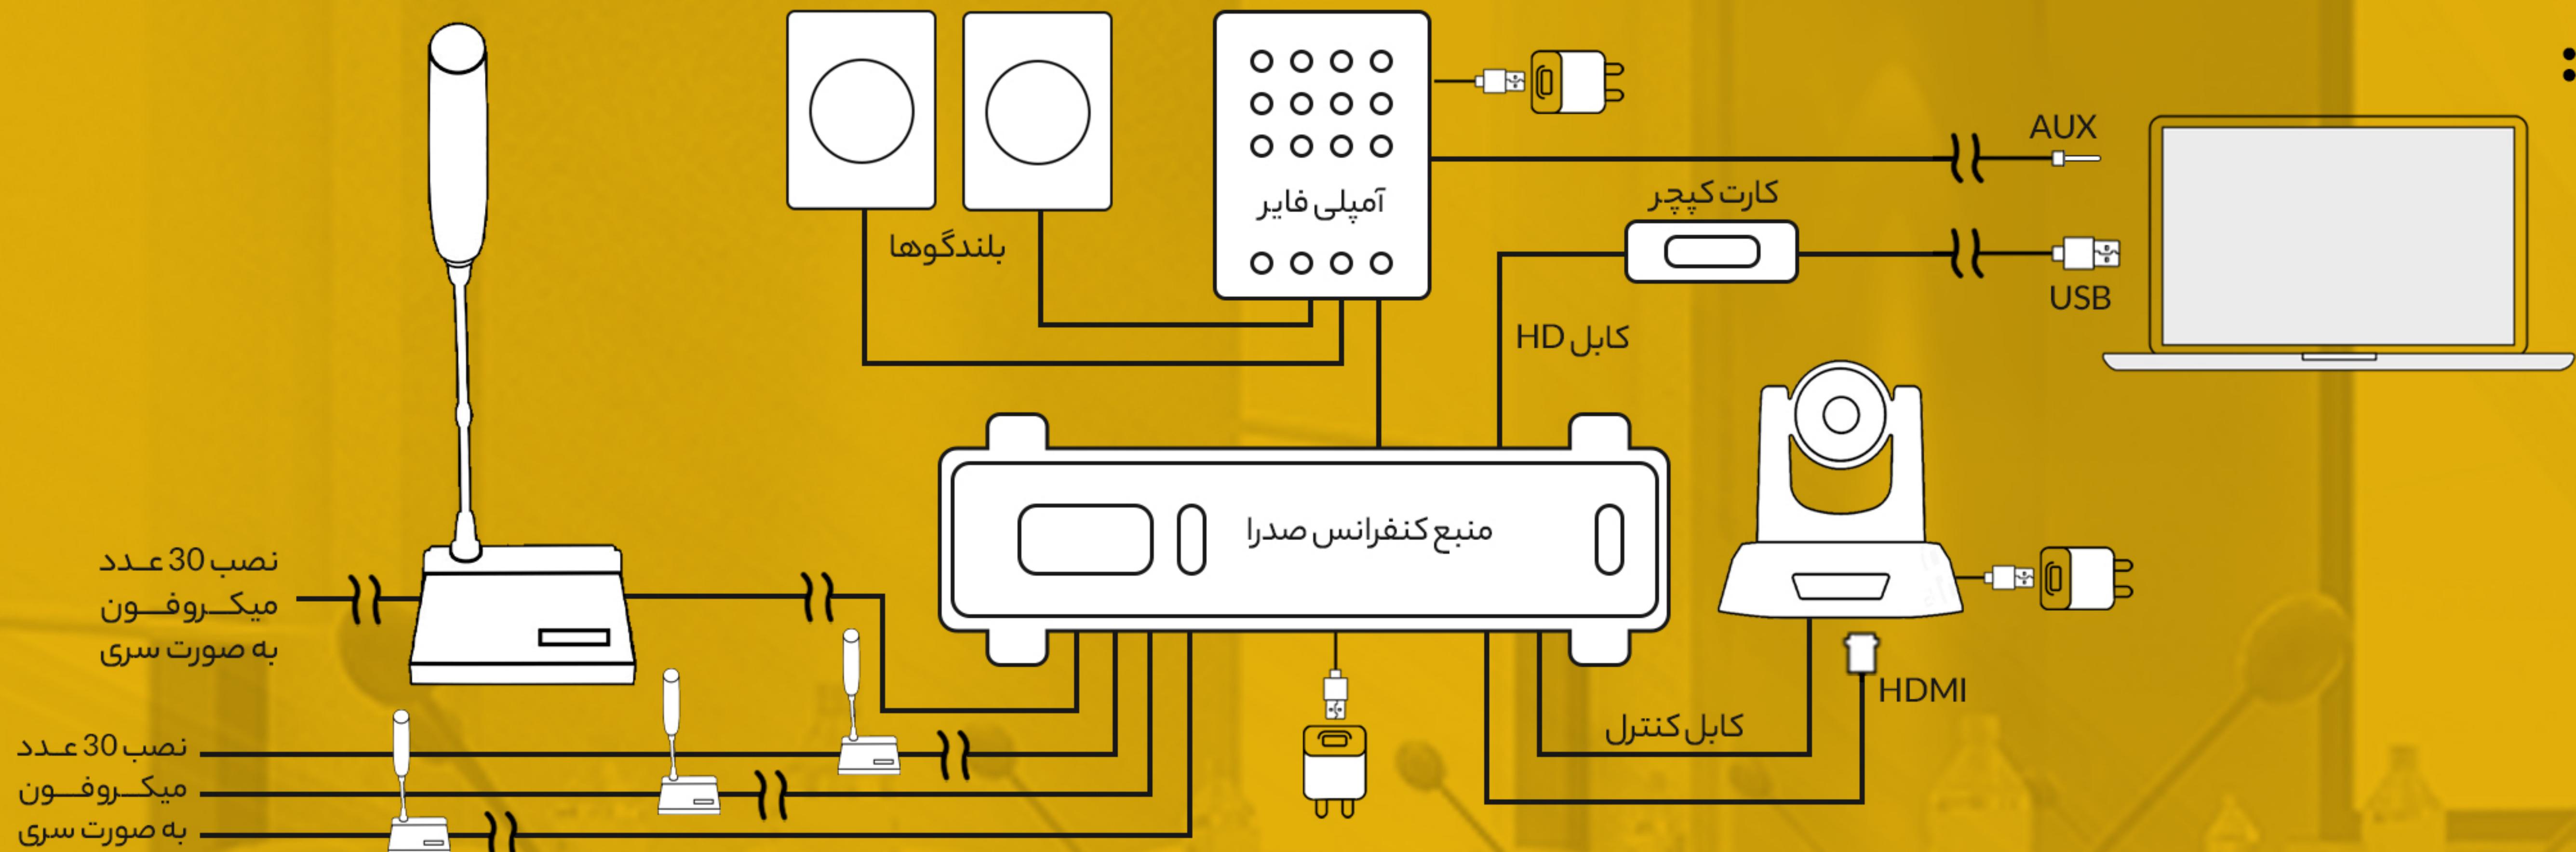



## ابعاد محصول :

کنسول میکروفون 70 MM X 170 MM X 125 MM

میکروفون گردن غازی 435 MM X 10 MM

## اقلام درون جعبه :

کنسول میکروفون SM50

پایه میکروفون گردن غازی

پد میکروفون ( فیلتر نرم کننده صدا )

